
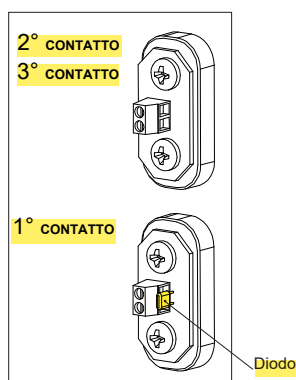


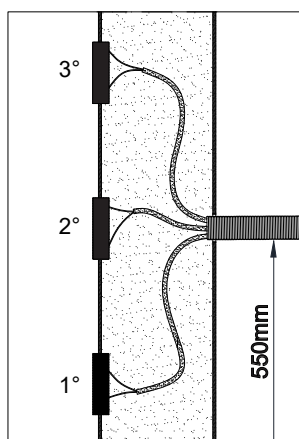

EVOLUTION_Lato esterno

**3° CONTATTO RELE' NORMALMENTE CHIUSO (da 8 a 30Vdc)**

N.B.: utilizzare cavo 2x0.5mm di sezione per max. 20mt.
N.B.: alimentazione da rete obbligatoria su primo contatto.

2° CONTATTO APERTURA A DISTANZA (da 8 a 30Vdc) (impulso max. 1 sec.)

N.B.: utilizzare cavo 2x0.35mm di sezione per max. 20mt.


1° CONTATTO ACCOSTAMENTO ANTA/ALIMENTAZIONE DA RETE (da 8 a 30Vdc/30W)

N.B.: con alimentazione da rete, utilizzare cavo 2x1mm di sezione per max. 20mt.



ATTENZIONE: il 1° contatto presenta un diodo nel retro

**N.B.: per il 1° contatto**


Nel caso di alimentazione diretta tramite contatti porta, utilizzare un alimentatore esterno: 8-30Vdc(30W).
Contatti sotto bassa tensione.
Non toccare con le dita.
Non collegare a fonti di alimentazione superiori a quella indicata.
Rispettare la polarità di alimentazione.
È vietato lubrificare i contatti porta.
È possibile utilizzare alcol etilico per mantenere puliti i contatti porta.





ALTEZZE CONTATTI AFFIANCAMENTO "PORTA EVOLUTION" CON SISTEMA ARCKEY

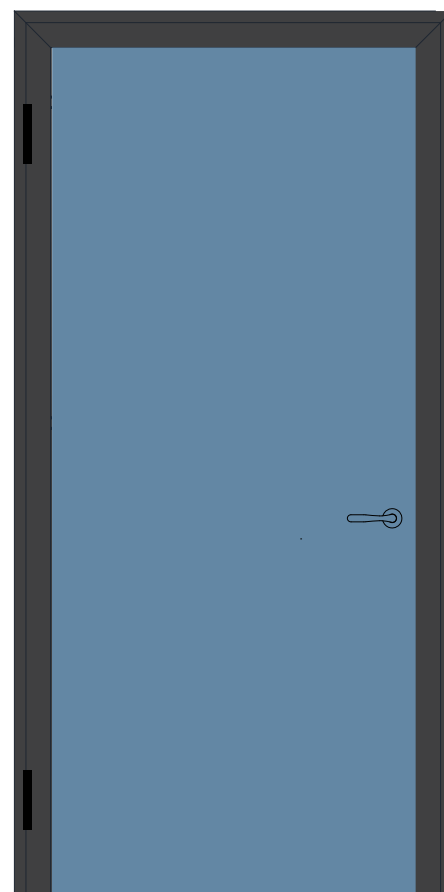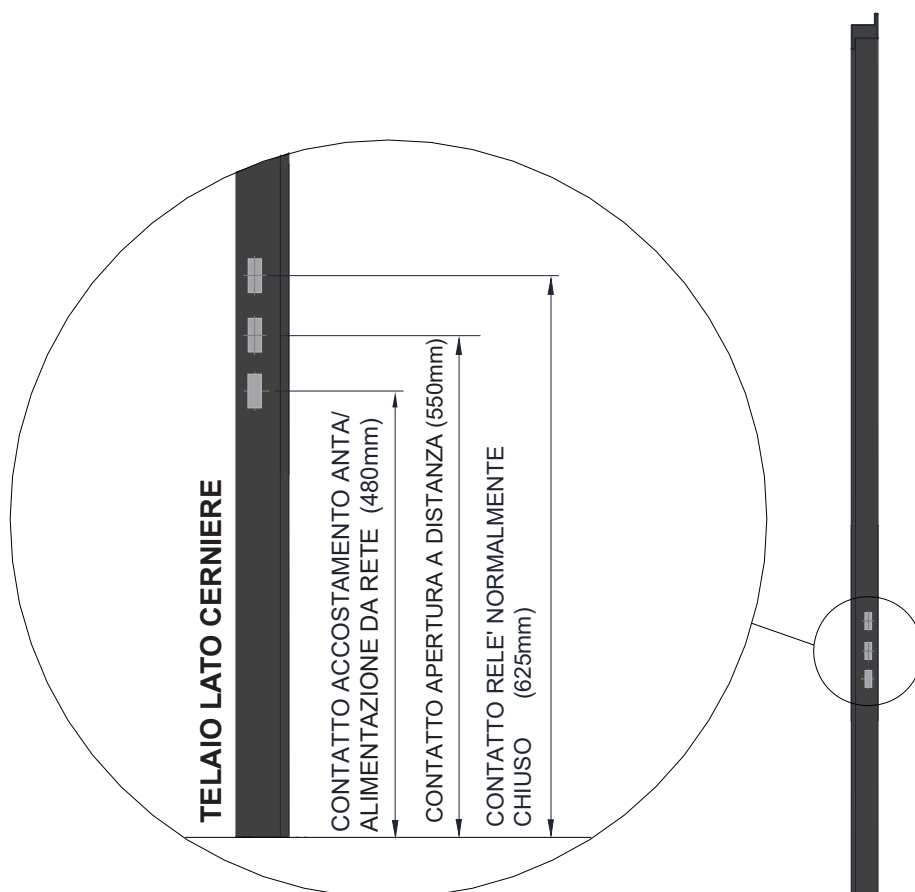

EVOLUTION_Lato interno

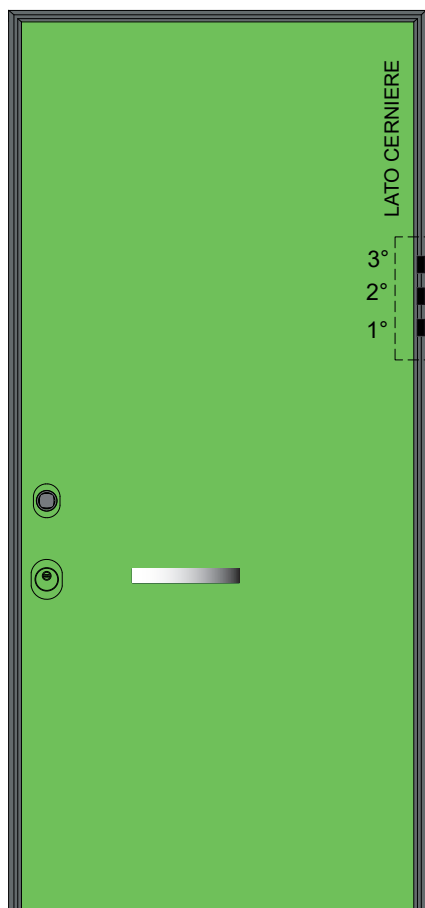

TEKNO_Lato esterno

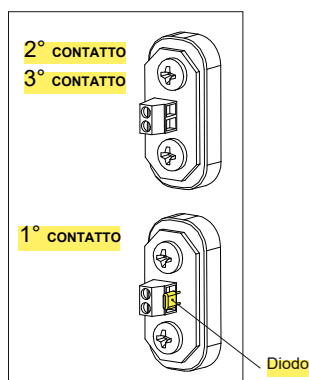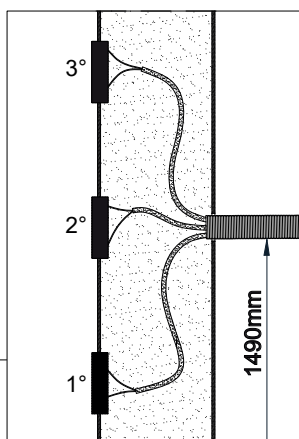**3° CONTATTO RELE' NORMALMENTE CHIUSO (da 8 a 30Vdc)**

N.B.: utilizzare cavo 2x0.5mm di sezione per max. 20mt.
N.B.: alimentazione da rete obbligatoria su primo contatto.

2° CONTATTO APERTURA A DISTANZA (da 8 a 30Vdc) (impulso max. 1 sec.)

N.B.: utilizzare cavo 2x0.35mm di sezione per max. 20mt.

1° CONTATTO ACCOSTAMENTO ANTA/ALIMENTAZIONE DA RETE (da 8 a 30Vdc/30W)

N.B.: con alimentazione da rete, utilizzare cavo 2x1mm di sezione per max. 20mt.

ATTENZIONE.: il 1° contatto presenta un diodo nel retro


! N.B.: per il 1° contatto

Nel caso di alimentazione diretta tramite contatti porta, utilizzare un alimentatore esterno: 8-30Vdc(30W).



Contatti sotto bassa tensione. Non toccare con le dita. Non collegare a fonti di alimentazione superiori a quella indicata. Rispettare la polarità di alimentazione.

È vietato lubrificare i contatti porta.

È possibile utilizzare alcol etilico per mantenere puliti i contatti porta.





ALTEZZE CONTATTI AFFIANCAMENTO "PORTA TEKNO" CON SISTEMA ARCKEY

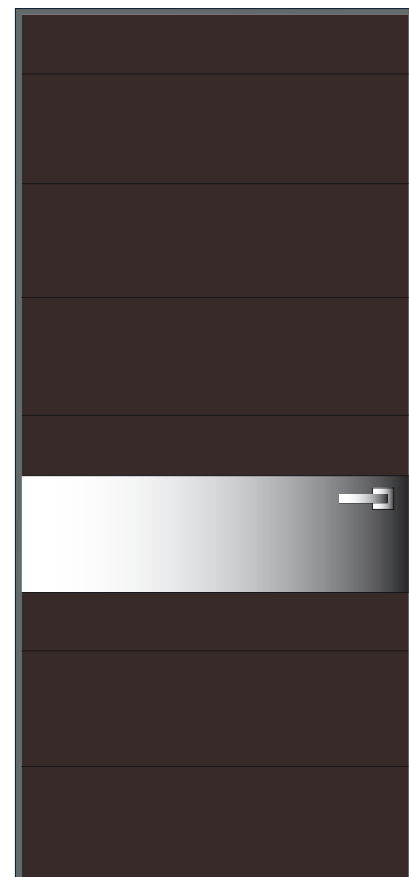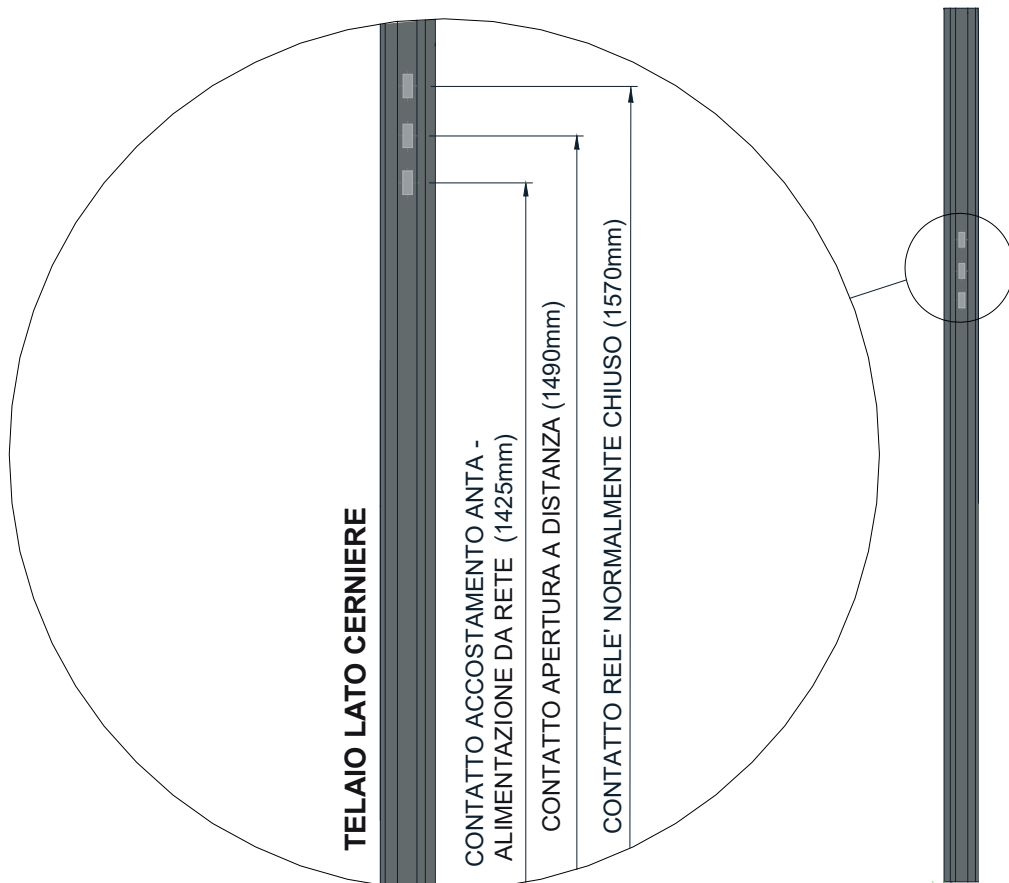

TEKNO_Lato interno



PROJECT_Lato esterno

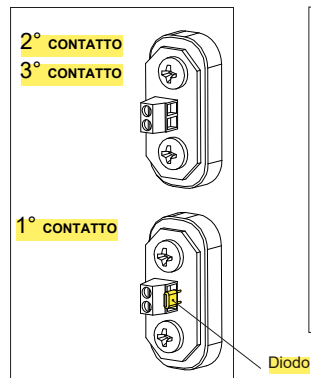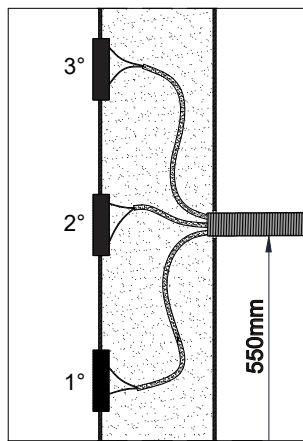**3° CONTATTO RELE' NORMALMENTE CHIUSO (da 8 a 30Vdc)**

N.B.: utilizzare cavo 2x0.5mm di sezione per max. 20mt.
 N.B.: alimentazione da rete obbligatoria su primo contatto.

2° CONTATTO APERTURA A DISTANZA (da 8 a 30Vdc) (impulso max. 1 sec.)

N.B.: utilizzare cavo 2x0.35mm di sezione per max. 20mt.

1° CONTATTO ACCOSTAMENTO ANTA/ALIMENTAZIONE DA RETE (da 8 a 30Vdc/30W)

N.B.: con alimentazione da rete, utilizzare cavo 2x1mm di sezione per max. 20mt.

ATTENZIONE: il 1° contatto presenta un diodo nel retro

! N.B.: per il 1° contatto

Nel caso di alimentazione diretta tramite contatti porta, utilizzare un alimentatore esterno: 8-30Vdc(30W).

Contatti sotto bassa tensione.


Non toccare con le dita.

Non collegare a fonti di alimentazione superiori a quella indicata.


Rispettare la polarità di alimentazione.

È vietato lubrificare i contatti porta.


È possibile utilizzare alcol etilico per mantenere puliti i contatti porta.





ALTEZZE CONTATTI AFFIANCAMENTO "PORTA PROJECT" CON SISTEMA ARCKEY

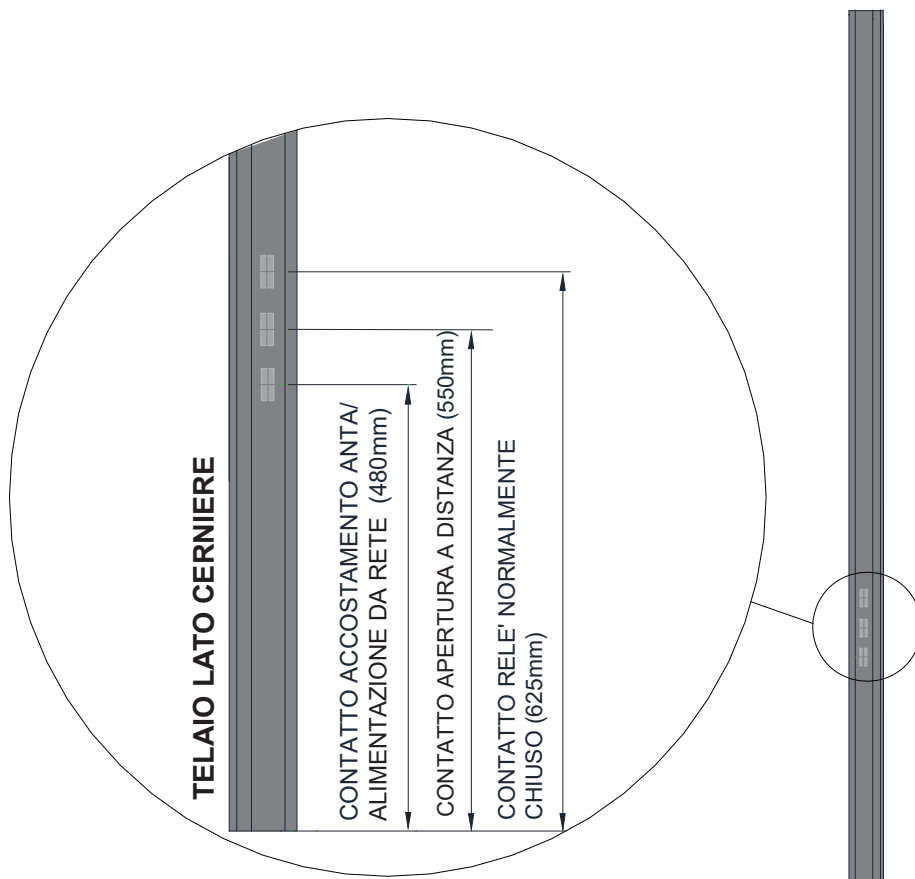

PROJECT_Lato interno

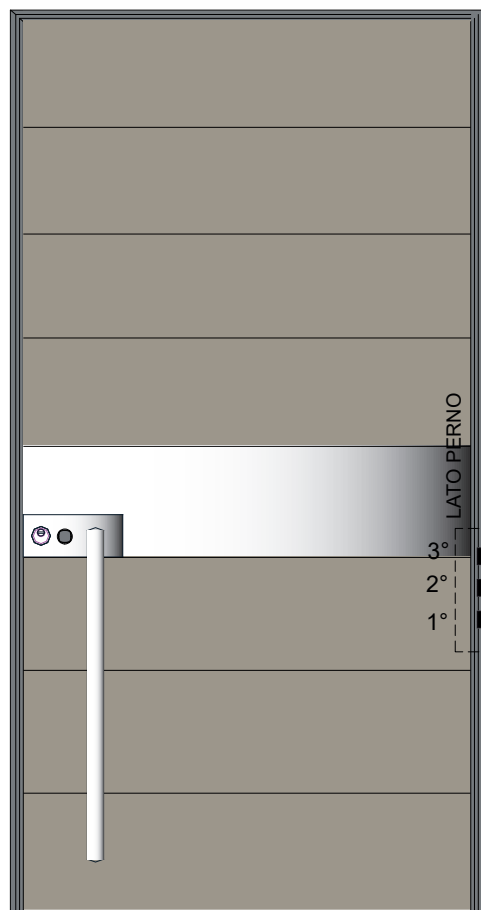

SYNUA_Lato esterno

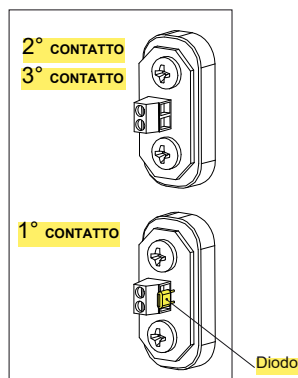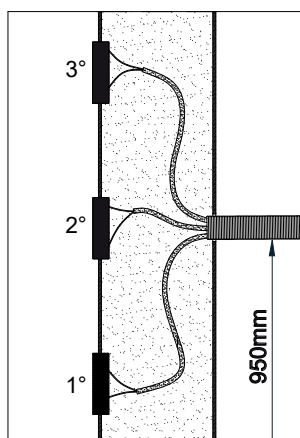**3° CONTATTO RELE' NORMALMENTE CHIUSO (da 8 a 30Vdc)**

N.B.: utilizzare cavo 2x0.5mm di sezione per max. 20mt.

N.B.: alimentazione da rete obbligatoria su primo contatto.

2° CONTATTO APERTURA A DISTANZA (da 8 a 30Vdc) (impulso max. 1 sec.)

N.B.: utilizzare cavo 2x0.35mm di sezione per max. 20mt.

1° CONTATTO ACCOSTAMENTO ANTA/ALIMENTAZIONE DA RETE (da 8 a 30Vdc/30W)

N.B.: con alimentazione da rete, utilizzare cavo 2x1mm di sezione per max. 20mt.

ATTENZIONE: il 1° contatto presenta un diodo nel retro**N.B.: per il 1° contatto**

Nel caso di alimentazione diretta tramite contatti porta, utilizzare un alimentatore esterno: 8-30Vdc(30W).

Contatti sotto bassa tensione.


Non toccare con le dita.

Non collegare a fonti di alimentazione superiori a quella indicata.

Rispettare la polarità di alimentazione.

È vietato lubrificare i contatti porta.

È possibile utilizzare alcol etilico per mantenere puliti i contatti porta.



ALTEZZE CONTATTI AFFIANCAMENTO "PORTA SYNUA" CON SISTEMA ARCKEY



SYNUA_Lato interno