





Caja de conexiones para alimentador de contención (BTicino art.16206 - 218x154x69mm)

Fuente de alimentación externa 8÷30Vdc(30W)


LUZ MÁXIMA 20mt.



220V
Adaptador de red

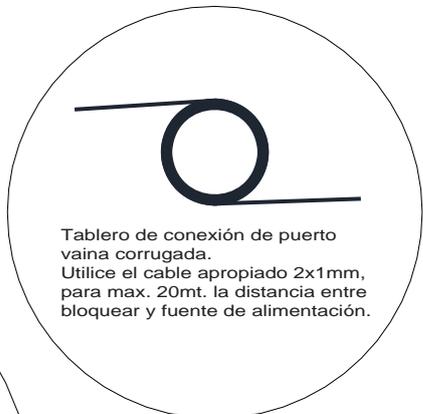

Tablero de conexión de puerto vaina corrugada.
Utilice el cable apropiado 2x1mm, para max. 20mt. la distancia entre bloquear y fuente de alimentación.

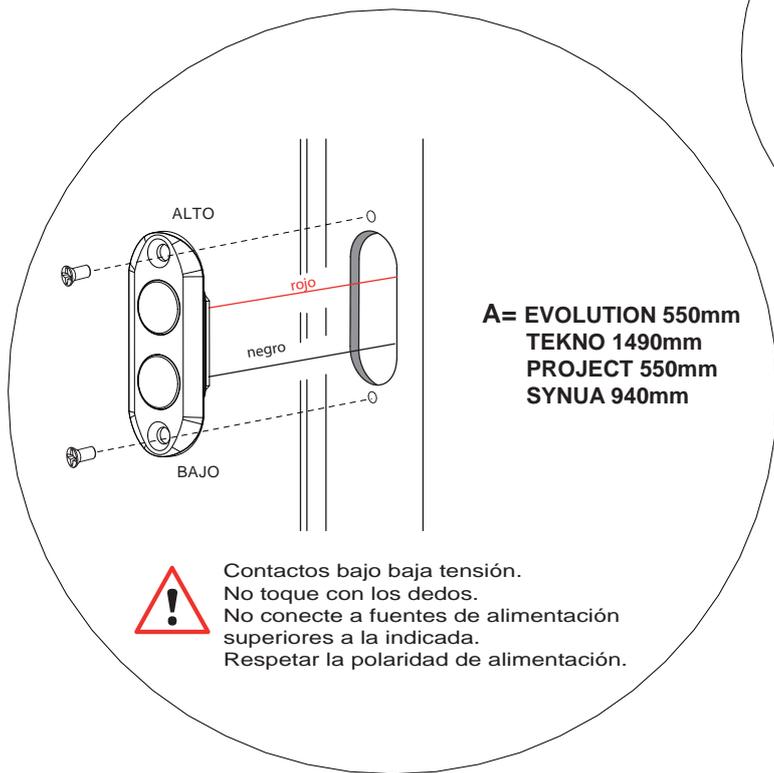

**A= EVOLUTION 550mm
TEKNO 1490mm
PROJECT 550mm
SYNUA 940mm**



Contactos bajo baja tensión.
No toque con los dedos.
No conecte a fuentes de alimentación superiores a la indicada.
Respetar la polaridad de alimentación.